


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

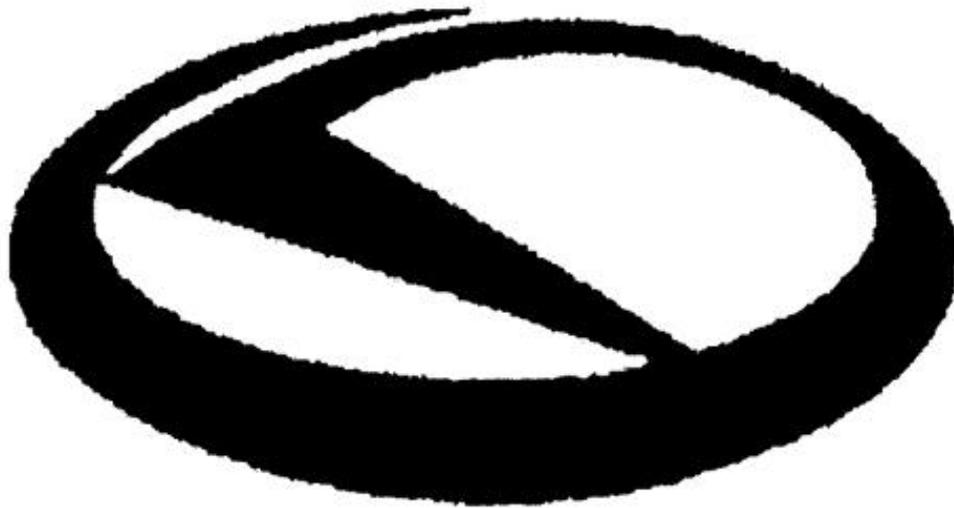

**QINGQI**

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

## СОДЕРЖАНИЕ

0. Введение		1. Общий вид, местонахождение VIN-номера и информтабличек		2. Расположение органов управления, панель приборов		3. Проверка технического состояния перед началом движения	
0.1. Информация об изделии и производителе	5	1.1. Общий вид, название частей мототехники	7	2.1. Руль и расположение на нем приборов	8	3.1. Перед поездкой	10
0.2. Термины и обозначения	6	1..2. Местонахождение VIN номера и информационных табличек.	8	2.2. Панель приборов.	9	3.2. Перечень работ 3.3. При обнаружении неисправностей	10 11
4. Заправочные жидкости и ёмкости		5. Основы управления данной моделью		6. Техническое обслуживание в процессе эксплуатации		7. Обкатка двигателя	
4.1. Предостережение.	12	5.1. Выполняйте правила движения.	13	6.1. Операции	16	7.1. Пробег первой тысячи	
4.2. Перечень заправочных емкостей	12	5.2. Перед тем, как сесть на мотоцикл .	13	6.2. График проведения технического обслуживания	17	7.2. С 0 км до 300 км	
4.3. Проверка масла в двиг.	12	5.3. Рекомендации по одежде	13	6.3. Регулировка тормозов	18	7.3. С 300км до 500км	
4.4. Заправка топливом	13	5.4 Система холодного пуска	14	6.4. Регулировка холостого хода двигателя.	20	7.4. 500~1000км.	
		5..5. Начала движения.	14	6.5. Замена свечи зажигания.		7.5. Свыше 1000км	
		5.6. Движение. Переключение передач и сцепление.	15	6.6. Замена предохранитель электросети.		7.6. Предельные скорости	
		5.7. Остановка, стоянка.	16	6.7. Аккумуляторная батарея.		7.7. обороты двигателя	
				6.8. Регулировка сцепления			
				6.9. Запасные части.			
				6.10. Регулировка цепи			

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

8. Виды неисправностей и их устранение	9. Мойка, процедура консервации и хранение	10. Технические характеристики	11. Принципиальная электросхема
8. Виды неисправностей и их устранение	<p>9.1. Мойка.</p> <p>9.2. Хранение повседневное</p> <p>9.3. Хранение длительное</p> <p>9.4. Подготовка Мотоцикла к работе после длительного хранения</p>	10. Технические характеристики	11.1. Принципиальная электросхема
12. Положение о гарантии качества	13. Информация о гарантийных сервисах производителя	14. Сервисная книжка	15. Гарантийный талон
<p>12.1. Общие положения</p> <p>12.2. Гарантийные обязательства не распространяется</p> <p>12.3. Утрата гарантийных обязательств</p> <p>12.4. Порядок реализации гарантийных обязательств.</p>	13. Информация о уполномоченных гарантийных сервисах	14. Обслуживание №1-16 Гарантийное обслуживание	15. Гарантийный талон

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

### 0.1. Информация об изделии и производителе

**0.1.1.** Данное изделие воплощает в себе высокие технологии, надежность и корпоративный опыт в производстве мототехники для повседневной езды и путешествий. Вот почему данные модели занимают ведущее место в своем классе.

Конструкция данной модели полностью отвечает действующим стандартам по предельным нормам содержания вредных веществ в отработанных газах и сертифицирована в Российской Федерации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предупреждения. Срок службы мототехники составляет три года, мототехника может использоваться только лицами, достигшими совершеннолетия. Данная мототехника требует регистрации в органах контроля транспортных средств и получения специального разрешения на управление.

**0.1.2.** Запрещается производить следующие действия с данной мототехникой:

- участвовать в спортивных и иных соревнованиях;
- использовать в качестве товара для проката;
- использовать для передвижения более чем двух человек (максимальный общий вес 150 кг.);
- самовольно разбирать или ремонтировать узлы и (или) агрегаты транспортного средства;

- использовать неоригинальные детали или детали, произведенные организациями НЕ указанными в настоящем Руководстве (см. пункт 6.8.);
- вносить в конструкцию транспортного средства изменения, не одобренные письменно продавцом (изготовителем).

**0.1.3.** Для надежной работы используйте только запасные части марки «QINGQI», приобретенные у дилеров, (адреса и телефоны размещены на официальном сайте «Джи Икс мото», [WWW.GX-MOTO.RU](http://WWW.GX-MOTO.RU)), а также производите гарантийный ремонт строго на сервисах, имеющих официальное разрешение (договор или сертификат с печатью), список адресов организаций, имеющих допуск, можно получить по тел 8-(495) 799-91-69, или на сайте [WWW.GX-MOTO.RU](http://WWW.GX-MOTO.RU).

0.1.3. Данная мототехника изготовлена по заказу и под контролем ООО «Джи Икс Мото» (адрес: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 6А) на «ЦЗИНАНЬ Чинчи МОТОСАЙКЛ Ко. ЛТД» (адрес: КНР, пров. ЦЗИНАНЬ, г. ЦЗИНАНЬ, ул. Хепинг Роуд, д. 34) и рассчитана только для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Товар сертифицирован. РОСС ..... «МАДИ-ФОНД» г. Москва, Ленинградский проспект д. 64.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

### **0.2. Термины и обозначения**

**0.2.1. Уполномоченный гарантийный сервис** – это сервис, имеющий договор, оборудование, не менее двух квалифицированных сотрудников, площади для обеспечения квалифицированного ремонта места и минимальный запас запасных частей для обеспечения качественного обслуживания.

### **0.3. Предупреждения:**


**0.3.1. ВНИМАНИЕ!** Затем следует текст, **выделенный жирным шрифтом**- несет информацию , несоблюдение которой может быть опасной для жизни , привести к травмам различной сложности или повреждению техники.

**0.3.2. ВНИМАНИЕ!** Затем следует текст, набранный обычным шрифтом- несет информацию , несоблюдение которой может привести к порче техники или отдаленным негативным последствиям.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V


### 1.Общий вид, название частей мототехники и местонахождения VIN номера и информационных табличек

Левая сторона.

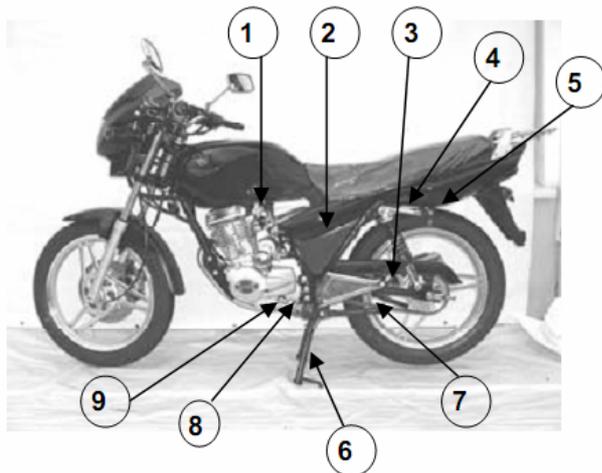

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Бензокран                     | 7. Боковая опора              |
| 2. Воздушный фильтр              | 8. Боковая подставка          |
| 3. Задняя подножка               | 9. Рычаг переключения передач |
| 4. Замок отсека                  |                               |
| 5. Кронштейн багажника           |                               |
| 6. Центральная опора для стоянки |                               |

Правая сторона

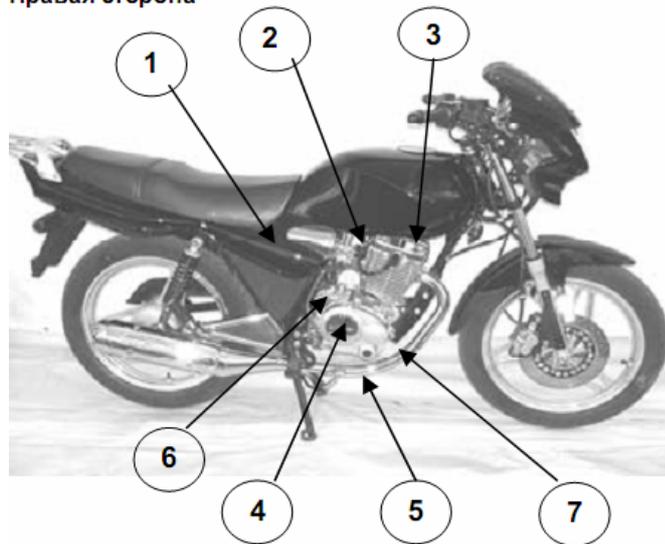

- |                              |
|------------------------------|
| 1. Батарея и предохранитель  |
| 2. Карбюратор                |
| 3.Свеча зажигания            |
| 4. Крышка замены масла       |
| 5. Педаль заднего тормоза    |
| 6. Рычаг кикстартера         |
| 7. Окно осмотра уровня масла |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

### 1.2. Местонахождение VIN номера и информационных табличек.

1.2.1. Номер двигателя находится на левой половине картера двигателя, снизу, как показано на рисунке.




1.2.2. VIN (идентификационный номер мотоцикла) и номер шасси находятся на рулевой колонке рамы: выбиты на раме и на табличке, как показано стрелкой на рисунке снизу.



### 2. Расположение органов управления и панель приборов.

2.1. Руль и расположение на нем приборов


Устройство руля:

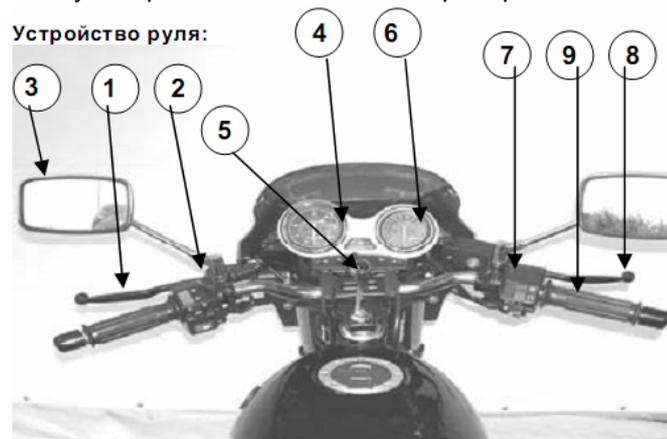

1. Рычаг управления сцеплением
2. Левый рулевой переключатель
3. Зеркало заднего обзора
4. Спидометр
5. Ключ зажигания
6. Тахометр
7. Правый рулевой переключатель
8. Рычаг Переднего тормоза
9. Дроссель

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

### 2.2 Панель приборов.

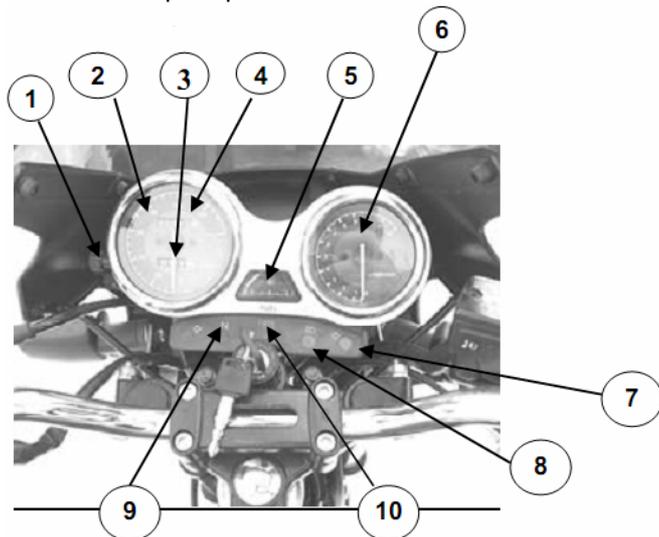

1. Кнопка сброса – обнуляет показание дополнительного одометра.
2. Спидометр –показывает текущую скорость в км/ч (погрешность  $\pm 5$ км/ч).
3. Дополнительный обнуляемый одометр.
4. Одометр- показывает пробег с начала эксплуатации в км.

Товар сертифицирован. РОСС.

5. Индикатор уровня топлива указывает количество топлива в баке.

6. Тахометр – показывает количество об./мин. коленчатого вала.

7. Индикатор включения указателя поворотов, мигает синхронно с указателями (интервал 0.5-2с).

8. Индикатор включенного дальнего света.

9. Индикатор выбора передач.

10. Индикатор состояния включенной передачи. Этот индикатор показывает, какая передача включена.

**Замок зажигания.** Ключ в замке зажигания имеет два положения; -«ON» и «OFF». Поворачивая ключ зажигания, можно запустить или заглушить двигатель. Когда ключ в замке зажигания повернут в положение (ON) двигатель можно завести. Когда ключ в положении (OFF) двигатель нельзя завести, но можно вставить или вынуть из замка.

### **Замок блокировки руля.**



Для того, чтобы заблокировать руль, поверните руль налево, затем вставьте ключ с нажатием вниз и поверните его по часовой стрелке до полной блокировки

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

руля.

### 3. Проверка технического состояния перед началом движения

**3.1** Перед поездкой на мототехнике всегда проверяйте следующие пункты. Никогда не недооценивайте важность данной проверки.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение последовательности и действий, описанных в пункте 3, являются **ГРУБЫМ** нарушением настоящей инструкции по эксплуатации.

**3.2.** Перечень работ, входящих в проверку перед каждой поездкой.

Объект проверки (узел или деталь)	Описание проверки и результат
1. Рулевое управление	1.1 Поверните руль вправо и влево, нажмите на передний тормоз, и, сидя на мототехнике, рывком оттолкните руль от себя – не должно быть люфтов и заеданий

2.Тормоза	<p>2.1. Проверка переднего тормоза. Нажмите на рычаг переднего тормоза до ощутимого сопротивления (0.3-0.5 кгс на конце рычага) на 5-7 сек. Измерьте расстояние, пройденное концом рычага тормоза от положения без нагрузки. Оно должно быть в пределах 10 – 20 мм. Не должно быть подтеков гидравлического привода тормоза. Колесо должно быть заблокировано. Данная операция проводится с передним тормозом.</p> <p>2.2. Проверка заднего тормоза. Нажмите на педаль заднего тормоза до ощутимого сопротивления (0.3-0.5 кгс на конце рычага) на 5-7 сек. Измерьте расстояние, пройденное площадкой на конце рычага тормоза от положения без нагрузки. Оно должно быть в пределах 25 – 35 мм. Колесо должно быть заблокировано.</p> <p>2.3.Проверьте наличие смазки на тормозных тросах. При расхождении отрегулируйте и смажьте (см. пункт 4 и 6).</p>
-----------	---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

3. Шины	3.1. Проверьте шины на целостность, равномерность износа, отсутствие порезов. Проверьте давление воздуха в шинах с помощью манометра <b>(см пункт 10).</b>	8.Топливо	<b>7.1.Проверить все узлы на отсутствие подтеков</b> <b>7.2.</b> Проверить количество топлива для предстоящей поездки.
4. Световые приборы	4.1. Проверьте функциональность визуально, включая поочередно габаритные огни, ближний и дальний свет фары, подсветку панели приборов, указатели поворотов <b>(см. пункт 1 и 2).</b>	9. Привод управления дросселя (тягой)	<b>ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнять операцию с запущенным двигателем.</b> <b>9.1.</b> Поверните ручку управления дросселем до упора на заглушенном двигателе и отпустите ее. Ручка должна крутиться в обе стороны без заеданий и быстро возвращаться в исходное положение.
5. Звуковой сигнал	5.1.При нажатии кнопки (см. пункт 1) сигнал должен срабатывать без прерываний звука.	<b>10.</b> Крепеж	<b>10.1.</b> На мототехнике не должно быть незакрепленных деталей и открученного крепежа (облицовки, болты, гайки, шпильки), при обнаружении затяните их (см. пункт 6)
6. Уровень масла в двигателе	6.1. Уровень должен быть в пределах нормы (см. пункт 6).	<b>3.3.</b> Если при обнаружении неисправностей или в ходе проверки обнаружился узел, требующий регулировки, <b>см. пункт 6</b> , где описано, какие работы можно проводить самостоятельно, а какие только на уполномоченном гарантийном сервисе, а также найдете информацию о запасных частях.	
7. Герметичность деталей двигателя, трансмиссии .	7.1. Проверить все узлы на отсутствие подтеков.		

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

### 4. Заправочные жидкости и емкости.

**4.1. Предостережение.** Используйте жидкости только того типа, который описан в данной инструкции.

**ВНИМАНИЕ!** - использование заправочных жидкостей неоговоренных в данной инструкции, будет считаться нарушением инструкции, что в свою очередь снимает гарантийные обязательства с продавца.

**4.2. Перечень заправочных емкостей, их объем и типы заправляемых жидкостей.**


1. Топливо	Бензобак 10,6 л.	Используйте неэтилированный бензин -АИ92,93
2. Двигатель	Картер 0.8л	Моторное масло для 4-х тактных двигателей воздушного охлаждения SAE 10W40, класс SG или SF
4.Аккумулятор	0,5л.	Электролит 1,24 г/см3 (+25°С)
4.Передний гидравлический тормоз	Бачок на руле - 35-45мл	Тормозная жидкость DOT4 (Castrol, Mobil 1)

Товар сертифицирован. РОСС.

### 4.3. Проверка масла в двигателе.

**ВНИМАНИЕ!** - Удостоверьтесь, что нет никакой утечки вокруг крышки фильтра.

На рисунке стрелкой обозначена масляная пробка с

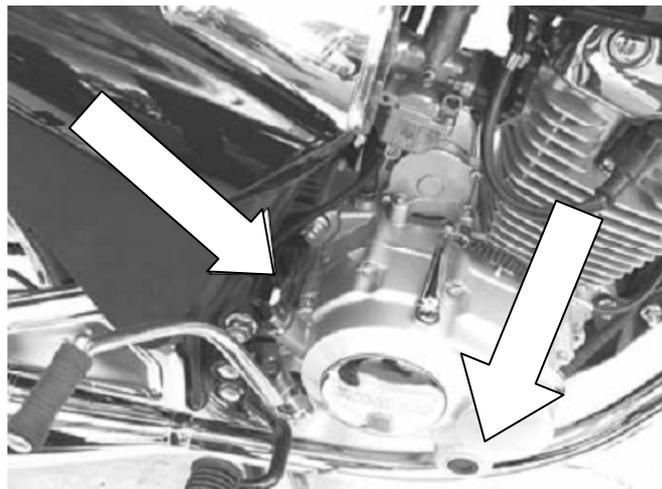

её помощью заливается масло в двигатель. Заглушите двигатель и дайте время 3-5 мин. отстояться.

Проверьте уровень масла в специальном смотровом окне. Уровень масла должен быть на отметке "F"(Полный). Если он ниже отметки "F", - долейте масла.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

**4.4.Заправка топливом.** На рисунке обозначена крышка бензобака, откройте крышку, вставив ключ зажигания и повернув его по часовой стрелке.



Чтобы закрыть крышку, выровняйте ключ по стрелке и подтолкните его вниз, пока не услышите щелчок. Это означает, что бак закрыт. Выньте ключ.

**ВНИМАНИЕ! Бензобак не должен быть переполнен. Никогда не проливайте бензин на горячий двигатель. Никогда не заливаете топливо по**

Товар сертифицирован. РОСС.

**уровню горловины бензобака. Двигатель необходимо заглушить во время заправки. Во время заправки запрещается курение!!!**

### **5.Основы управления данной моделью мототехники**

**5.1** Пожалуйста, соблюдайте местные правила движения и в любом случае выбирайте безопасный стиль вождения, то есть поддерживайте скорость движения в пределах безопасных величин. Изделие конструктивно рассчитано на одного человека. При движении включайте габаритные огни или свет фары. Перед началом маневра всегда включайте указатели поворотов (см пункт 1 и 2)

**5.2.** Перед тем, как сесть на мотоцикл, проведите проверку технического состояния, описанного в пункте 3.

**ВНИМАНИЕ!** Эта операция в обязательном порядке должна производиться перед тем, как Вы сядете на мототехнику и перед каждой поездкой, даже если она составляет несколько метров (2-3м).

**5.3.** Рекомендации по одежде: Обязательно надевайте мотоциклетный шлем, запрещена езда в шлемах, непредназначенных для езды на мототехнике (строительные каски и т. п.), перчатки из плотной ткани или кожи, куртку с застегивающимися

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

манжетами, высокую обувь на плоской подошве без шнурков, наколенники. Запрещена езда в шортах и майке или иной одежде с открытыми частями тела.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещена езда без мотошлема.

### 5.4. Система холодного пуска



Если двигатель холодный (до 35°C) требуется воспользоваться системой холодного пуска. Карбюратор оборудован заслонкой и рычагом управления заслонкой для

обогащения рабочей смеси (топливо с воздухом).

**5.6.2.** Для включения системы обогащения смеси, установите рычаг заслонки (находится на карбюраторе) в самое низкое положение, чтобы запустить холодный двигатель, после чего запустите двигатель (см. пункт 5.5.2.)


**5.6.3.** Дайте поработать двигателю на холостых оборотах 2-4 мин, затем верните рычаг в исходное положение, после чего можно начинать движение.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено движение на мотоцикле с закрытой заслонкой, это может привести к выходу из строя свечи зажигания.

Товар сертифицирован. РОСС.

**5.5.** Для начала движения, движения и остановки, произведите следующие действия:

**5.5.1. Пуск двигателя.** Откройте кран подачи топлива, повернув рычаг стрелкой в вертикальное положение, напротив надписи «ON», как показано на

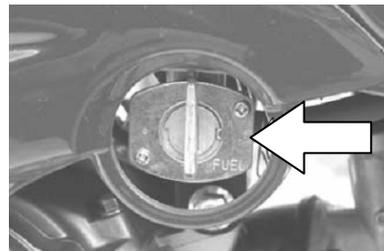

рисунке, или поверните рычаг на отметку «RESERVE», чтобы обеспечить подачу резервных 1, 6 литра бензина из бака.

**ВНИМАНИЕ!**

**Запрещена стоянка мототехники с открытым краном подачи топлива.**

**5.5.2.** Для закрытия крана подачи топлива поверните рычаг против часовой стрелки в положение «OFF».

**5.5.3.** Переключите тумблер «стоп - двигатель» в


положение  (Вкл.) см. пункт 2.1.

**5.5.4.** Запустите двигатель, предварительно повернув ключ зажигания (см. пункт 2) и нажав на один из тормозов (передний - правый рычаг или заднюю - правую педаль : см. пункт 2) и нажмите на кнопку электростартера.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

**ВНИМАНИЕ!** При старте двигателя, индикатор переключения передач должен быть в нейтральном режиме(см. пункт 2.2).

**5.5.5.** Если заряд аккумуляторной батареи недостаточен, заведите с помощью ножного стартера,

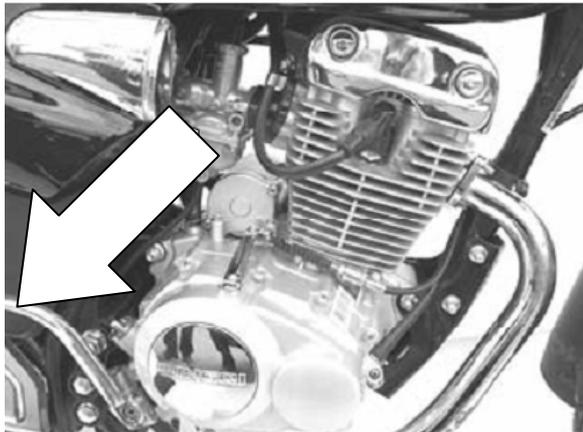


Мотоцикл оборудован рычагом кик-стартера, который распложен с правой стороны двигателя.

**5.5.6.** Поставьте мотоцикл на центральную подставку, поверните ключ зажигания в положения «ON.» и с силой ногой нажмите на рычаг вниз, предварительно нажав на рычаг заднего тормоза. Прокрутив рычаг, не сбрасывайте его, а верните в исходное положения, придерживая ногой.

Товар сертифицирован. РОСС.

**ВНИМАНИЕ!** При запуске не открывайте дроссель! Изделие оборудовано системой холодного пуска (обогастителем). Несоблюдение этого требования может привести к трудностям пуска.

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не запускайте двигатель в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. Угарный газ - смертелен!

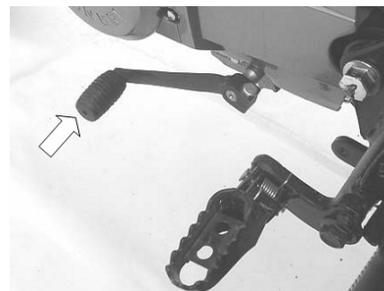

действия:

**5.6. Движение.**  
**Переключение передач и сцепление.**

Данная модель оборудована пятиступенчатой механической коробкой перемены передач.

Выбор передач производится с помощью рычага с левой стороны двигателя.

Для переключения передачи требуется произвести следующие

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

**5.6.1.** Перед тем, как непосредственно начать движение, проверьте положение боковой подножки, она должна быть убрана. При заведенном двигателе нажмите на тормоз, затем выжмете рычаг сцепления (**см. пункт 1**), и уверенным движением вниз нажмите на переднюю часть рычага переключения передач, на индикаторе передач высветится цифра один - что соответствует первой передачи ( и.т.д. см схему передач)

**ВНИМАНИЕ!** Трогайтесь только с первой передачи.

**5.6.2.** Увеличьте тягу с помощью павой ручки руля, повернув ее на себя, одновременно с этим плавно отжимайте рычаг сцепления (см. пункт 1), мотоцикл начнет движение. Не отпускайте рычаг до конца, пока не начнете уверенное движение.

**ВНИМАНИЕ! Не бросайте рычаг резко, это может привести к потере управляемости мотоцикла.**

**5.6.3.** Движение. По достижении предельной скорости для данной передачи (см. схему переключения передач), сбросьте тягу (повернув правую ручку руля от себя), выжмете рычаг сцепления и уверенным движением нажмите на рычаг переключения передач (в верх или в низ, в зависимости от выбранной, Вами передачи) и плавно отпустите, затем верните рычаг сцепления в исходное положение. После этого можно увеличивать тягу.

**ВНИМАНИЕ! Будьте особенно внимательны в дождливую погоду.**

Товар сертифицирован. РОСС.

**5.6.4.** Движение по влажной или мокрой дороге особенно опасно. Желательно избегать движения с высокой скоростью не только по прямой но и особенно при поворотах. Обязательно следует помнить, что тормозной путь на влажном дорожном покрытии удваивается, по сравнению с аналогичным расстоянием на сухом дорожном покрытии.

**ВНИМАНИЕ! Запрещается езда на мототехнике с одной или двумя руками, снятыми с руля.**

**5.7. Остановка и стоянка.** Включите заблаговременно сигнал поворота. Предупредите заблаговременно другой транспорт, включенным сигналом поворота, перед тем как совершить манёвр. Для остановки переведите ручку управления дросселем от себя (уменьшения тяги двигателя), переключитесь на нейтральную передачу, предварительно выжав рычаг сцепления, нажмите на рычаги тормоза (нажимать следует плавно), следя за отсутствием блокировки колес. Для большей эффективности торможения, необходимо пользоваться как передним тормозом, так и задним. Загоревшийся стоп-сигнал предупредит транспорт, движущийся сзади. Остановитесь. Заглушите двигатель, повернув ключ в замке зажигания.

**6. Проверка технического состояния и техническое обслуживание в процессе эксплуатации.**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

**6.1.** Владелец самостоятельно должен проводить следующие операции (если Вы не в состоянии сделать ниже перечисленное самостоятельно, можете воспользоваться услугами уполномоченного сервиса **см. пункт 13):**

**6.1.1.** Регулировка свободного хода педали заднего тормоза и проверка переднего тормоза, смазка тросов **см. пункт 6.3.**

**6.1.2.** Регулировка холостого хода **см. пункт 6.4.**

**6.1.3.** Регулировку натяжения приводной цепи на заднее колесо.

**6.1.4.** Замена свечи зажигания **см. пункт 6.5.**

**6.1.6.** Замена предохранителя **см. пункт 6.6.**

**6.1.7.** Проверка уровня масла в двигателе **см. пункт 4.2.**

**6.1.8.** Выполнять проверку работоспособности согласно **пункту 3.2.**

**6.1.9.** Регулировку сцепления.

**6.2.** График проведения технического обслуживания по времени, но не реже чем один раз в шесть месяцев.

**ВНИМАНИЕ! – Нарушение очередности, периодичности и сроков или не прохождения технического обслуживания указанных в пункте 6.2., а также прохождения технического обслуживания на неуполномоченных компанией «Джи Икс Мото» сервисах, является нарушением данной инструкции по эксплуатации, и снимает гарантийные обязательства с продавца.**

Товар сертифицирован. РОСС.

В таблице имеются следующие сокращения: «З»- Замена, «К»-Контроль уровня или износа, при необходимости заменить, «О»-Осмотр и очистка (протяжка), «С»-Очистка и смазка, «Р»-Регулировка.

Обслуживаемые узлы и детали	Пред пр од. По дог т.	300км	1000км	2000км	3000км	4000км	5000км	6000км	ПРИМЕЧАНИЯ
<b>1.Силовой агрегат (двигатель)</b>									
1.1.Масло в двигателе	К	З	З	К	З	К	З	К	чер ез 200 0км
1.2. Масляный фильтр	-	О	О	О	О	О	О	О	
1.3. Приводная цепь зад. колеса	К	К	К	К	К	К	З	К	
1.4. Воздушный фильтр (фильтрующий элемент)	О	О	О	О	О	О	З	К	
1.5.Свеча зажигания	-	О	О	З	О	О	О	З	чер ез 400 0км
1.6.Регулировка зазоров в клапанном механизме	К	-	Р	-	-	-	Р	-	
1.7.Цель привода газораспределит ельного механизма	К	К	Р	К	К	К	Р	К	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА QM200-2V

1.8. Трос привода дросселя	С	С	С	С	С	С	З	С	
1.9. Карбюратор (холостой ход)	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	
1.10. сцепление	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Замена каждые 700 км
1.10.Фильтр топливный	-	О	О	О	О	О	З	О	
<b>2.Тормоза</b>									
2.1.Передние тормозные колодки	-	К	К	К	К	К	К	К	
2.2. Механизм переднего тормоза	КО								
2.3. Уровень тормозной жидкости	С	С	С	С	С	С	З	С	
2.4.Трос привода заднего тормоза	С	С	С	С	С	С	З	С	
2.5.Задние тормозные колодки	-	К	К	К	К	К	К	К	
2.6. Механизм заднего тормоза	О	О	О	О	О	О	О	О	
<b>3.Ходовая часть</b>									
3.1. Колеса и шины (давление)	О	О	О	О	О	О	О	О	
3.1. Амортизатор (задний)	О	О	О	О	О	О	О	О	

3.2. Передняя вилка и рулевая колонка	О	О	О	О	О	О	О	О	
3.3.Боковая подставка	О	О	О	О	О	О	О	О	
3.4.Привод спидометра	-	С	-	-	-	-	С	-	
3.5. Трос привода спидометра (гибкий вал)	О	С	-	-	-	-	С	-	
<b>4. Световые приборы и электропроводка.</b>									
4.1. Проверка функциональности внешних световых приборов (ламп)	О	О	О	О	О	О	О	О	
4.2.Выключатели ,замок зажигания.	О	О	О	О	О	О	О	О	
4.3. Уровень заряда аккумуля. бат. (норма не менее 12В.)	К	К	К	К	К	К	К	К	
4.4. Аккумуляторная батарея (зарядка)		+	+	+	+	+	+	+	
<b>5. Облицовки, рама, кронштейны</b>									
5.1.Облицовки, рама, кронштейны (проверка на деформацию)	О	О	О	О	О	О	О	О	
5.2.Крепеж	О	О	О	О	О	О	О	О	

После 5000км. пробега техническое обслуживание проводится начиная с графы 1000км и до 5000км,